


Enrolladores de manguera, accesorios

Serie CRS

Enrollador carenado pequeño para aire comprimido y agua, incluye soporte pivotante para pared.



Aplicación manguera	Longitud metros	Manguera Ø Int. mm-pulgadas	Máxima presión MPa-bar
Aire/Agua	12	8 - 5/16"	2 - 20
Aire/Agua	15	8 - 5/16"	2 - 20
Aire/Agua	10	10 - 3/8"	2 - 20

Ref.



Conexión entrada BSP
 manguera 8 mm-5/16"
 manguera 8 mm-5/16"
 G 3/8" (m)

Conexión salida BSP
 G 1/4" (m)
 G 1/4" (m)
 G 3/8" (m)

44205

44206

44210

Enrollador de cable eléctrico

Fabricados en plástico resistente a impactos. Se suministran con cable y conexión a toma de tierra.

Aplicación	Longitud	Cable	Voltaje	Capacidad Máx.
Enrollador de cable	6	HO5VV - F 3 x 1,5 mm ²	230	2.000 W
Enrollador de cable	10	HO5VV - F 3 x 1,5 mm ²	230	2.000 W
Enrollador de cable	15	HO5VV - F 3 x 1,5 mm ²	230	2.000 W
Enrollador de cable	20	H07RN - F 5 x 1,5 mm ²	400	3.000 W

53610

53620

53630

53640



Bandeja antigoteo

Para ser situada bajo los enrolladores para evitar goteos en el suelo. Fabricado en acero inoxidable.

Descripción	Longitud
Bandeja antigoteo, para colgar en pared	700 mm
Bandeja antigoteo, para colgar en pared	1.000 mm
Bandeja antigoteo, para colgar en pared	1.250 mm
Bandeja antigoteo, para colgar en pared	1.500 mm
Bandeja antigoteo, para colgar en techo con cuatro cadenas de 2 metros	1.250 mm


24203

24204

24205

24206

24207

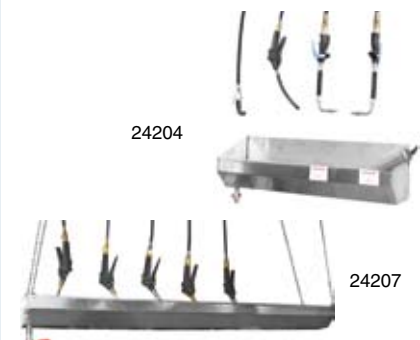

Boca de salida para manguera

Boca de salida para manguera. Para usar cuando se instalan enrolladores de manguera por ejemplo en armarios. Diámetro de manguera máx. Ø 25 mm

Descripción	Dimensiones
Boca de salida en redondo para manguera	150 x 150 mm
Boca de salida en cuadrado para manguera	110 x 110 mm

2245931

2145998



2245931

2145998