


Enrolladores de manguera, abiertos

Serie ORL

Enrollador de manguera abierto resistente y de alta capacidad para aceite y aire comprimido. Todas las mangueras van provistas de terminales pinzados.



Aplicación	Longitud metros	Manguera Ø Int. mm-pulgadas	Máxima presión MPa-bar
Aceite/Aire	20	12,5 - 1/2"	7,5 - 75
Aceite/Aire	15	19 - 3/4"	7,5 - 75
Aceite/Aire	máx. 20	Sin manguera	7,5 - 75

Ref.




Conexión entrada BSP	Conexión salida BSP
G 1/2 (m & f 60°)	G 1/2 (m & f 60°)
G 3/4 (m & f 60°)	G 3/4 (m & f 60°)
G 1/2" (h) rótula	G 1/2" (m) eje

24931
24932
24933

Serie LOR

Enrollador de manguera abierto para aceite, grasa, aire comprimido y agua. Fabricado en metal. Todas las mangueras van provistas de terminales pinzados. Temperatura máx. +50 °C.

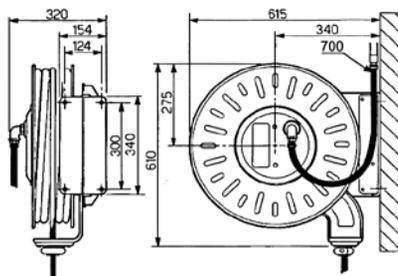

Aplicación	Longitud metros	Manguera Ø Int. mm-pulgadas	Máxima presión MPa-bar
Aceite/Aire	25	12,5 - 1/2"	6 - 60
Aceite/Aire	20	19 - 3/4"	6 - 60
Aceite/Aire	15	15 - 1"	6 - 60
Grasa	25	10 - 3/8"	40 - 400
Agua caliente, máx. 150 °C	25	10 - 3/8"	40 - 400
Agua caliente, máx. 150 °C	25	12,5 - 1/2"	30 - 300
Agua caliente/Inox. máx. 150 °C	25	12,5 - 1/2"	30 - 300
Inoxidable	25	Sin rótula ni manguera	
Metal	25	Sin rótula ni manguera	
Soporte pivotante para pared			

24941
24943
24945
14225
24961
24963
24965

24960
24969
28904

Conexión entrada BSP	Conexión salida BSP
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)
G 3/4" (h)	G 3/4" (h)
G 1" (h)	G 1" (h)
G 3/8" (h)	G 3/8" (h)
G 3/8" (h)	G 3/8" (h)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)

Para mangueras y rótulas consulte www.alentec.com
Para mangueras y rótulas consulte www.alentec.com

